

1 Общие сведения об изделии

Наименование: клапан регулирующий ВКСР.

Назначение: для регулирования расхода негорючих, взрывобезопасных, нетоксичных жидких сред, в том числе воды, водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 50 %, протекающих по трубопроводам при давлении не более 1,6 МПа и температуре не более 150 °С.

2 Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров					
Резьбовое соединение	G½	G¾	G1	G1¼	G1½	G2
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	32	40	50
Номинальное давление PN, МПа	1,6					
Пропускная характеристика	В-AB - линейная					
Условный ход штока, мм	16	16	16	16	16	16
Условная пропускная способность Kvy, м³/ч	3	6	9	14	19	25
Минимальная температура рабочей среды, °С	+1					
Максимальная температура рабочей среды, °С	+140					
Строительная длина L, мм	80	80	90	110	110	150
Размер I, мм	44	43	43	46	46	59

Для увеличения срока службы и уменьшения уровня шума рекомендуется перепад давления принимать не более 0,2 МПа.

Окружающая среда: воздух с температурой от +1 до +50°С и относительной влажностью до 80 % (климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150).

Условия окружающей среды для ЭИМ обеспечить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на ЭИМ.

Присоединение к трубопроводу: муфтовое.

Назначенный срок службы: 10 лет с даты изготовления.

Средний срок службы: не менее 10 лет.

Материалы деталей:

- корпус: латунь;
- шаровидный клапан: латунь;
- вал: нерж. сталь;
- изоляция вала: двойные EPDM O-кольца;
- драгоценных металлов не содержит.

Уплотнение штока производится с помощью уплотнительных колец, которые легко заменяются в случае износа.

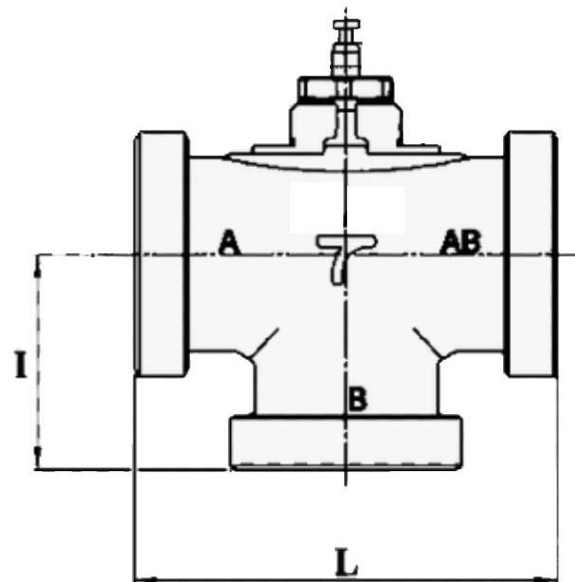


Рисунок 1

3 Комплектность

Клапан ВКСР	- 1 шт.;
Паспорт	- 1 экз.;
Руководство по эксплуатации - размещено на сайте voge.by;	
Исполнительный механизм	
ВЭП _____	
зав. № _____	- 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

Клапан регулирующий проходной седельный
ВКСР DN _____ Kvy _____ № _____
признан выдержавшим прямо-сдаточные испытания, соответствует
ТУ ВУ 101138220.019-2019 и годен к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись _____ (ФИО)

EAC

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию (наладки). При отсутствии акта ввода в эксплуатацию (наладки) гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2Д; тел./факс (+375 17) 272 71 11, 272 76 66.



ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»

**Клапан регулирующий проходной седельный
ВКСР (муфтовый)**

ПАСПОРТ

